




POW3004

Udgangsmodule til 4 en-fasede eller 2 tre-faset motor

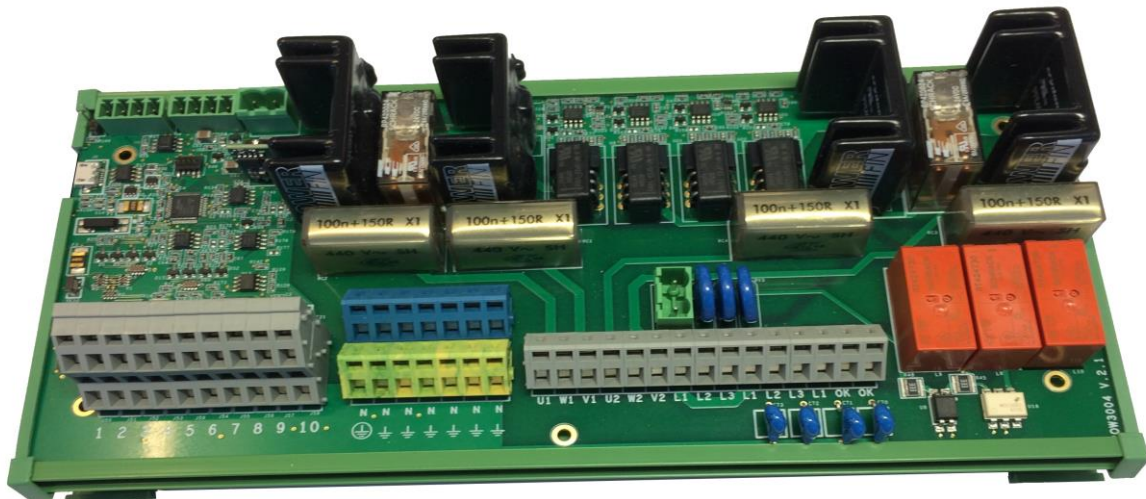

Anvendelse

Modulet kan anvendes alene til styring af mindre installationer, eller modulet kan virke som master/slaveenhed i større installationer.

Der kan kommunikeres med modulet via modbus(RS485) eller USB

Sikker afbrydelse af udgange(f.eks. overkogs sikring)

Strømmålig kan anvendes som motorværn

Stokerfyr, hvor stokersnegl, fyldesnegle mv. drives af 3-fasede motorer. Der er mulighed for at vende Kørsels retningen f.eks i forbindelse med, at sneglen sidder fast.

Tekniske specifikationer

POW3004 har :

4 stk SSR udgange

1 stk 0-10 V udgange

6 digitale indgange (NPN)

2 ANALOGUE INDGANGE (f.eks. til NTC / pt 1000)

2 stk direkte 3 faset udgange 380Vac Solid state max. 3000W med fase vende relæ, eller

4 stk direkte udgang 230Vac Solid state max. 1000W.

Øvrig info

Kan via modbus kobles sammen med andre enheder.

Til stoker løsninger kan modulet kobles sammen med Techno-Matic's TM3002 og TM3007 styrringer, hvor modulet virker som slaveenhed. Der kan yderligere koblet in-/output modul på løsning.